


Cennik detaliczny
01.05.2016



www.naimaudio.pl

Statement - System przedwzmacniacz + końcówka mocy

155,000 £
cena detaliczna

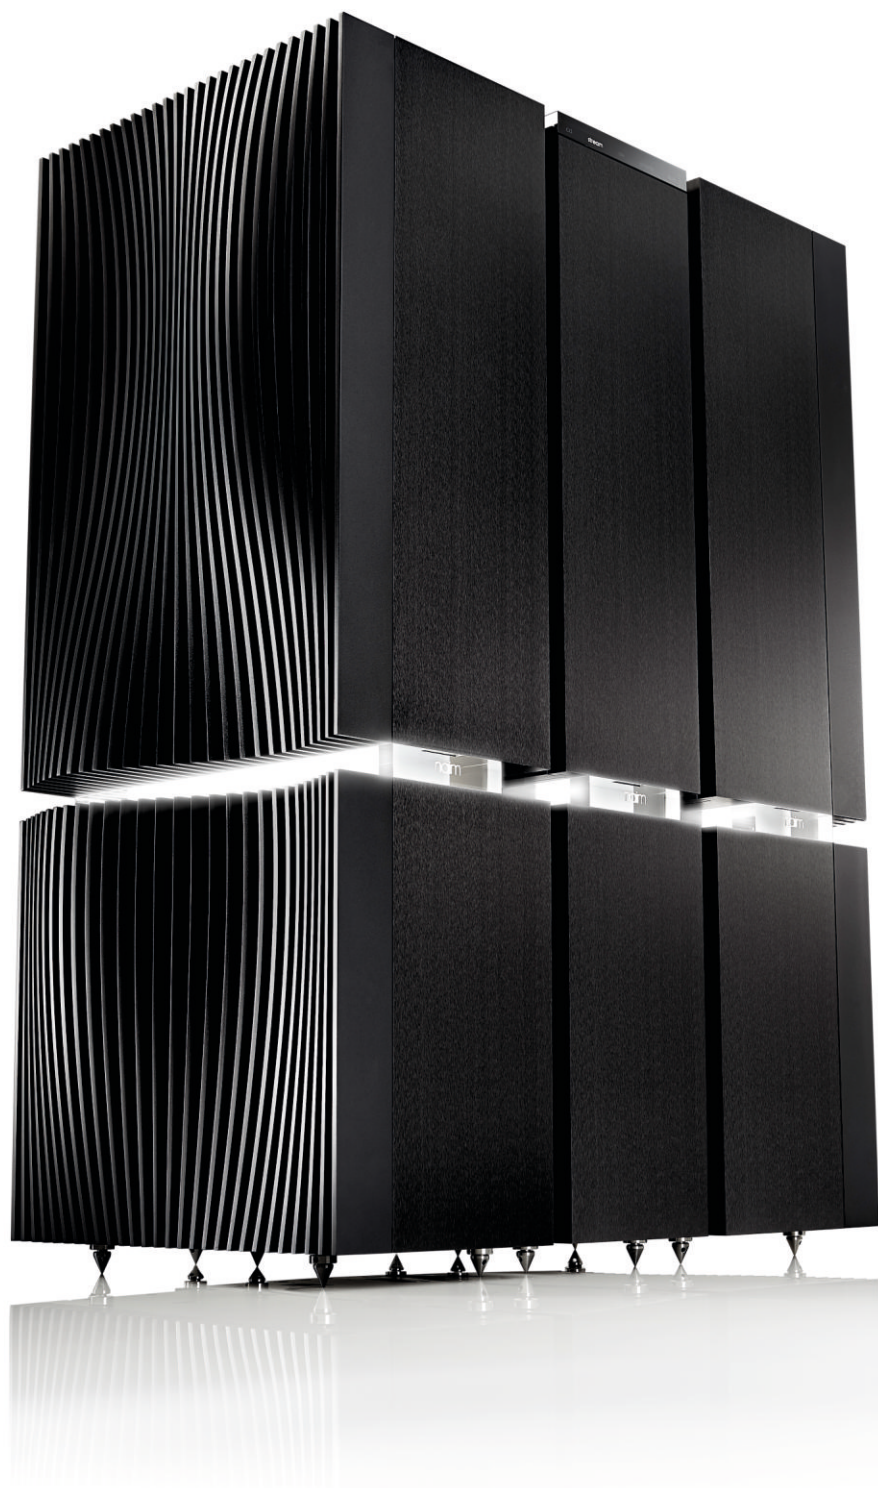

System składający się z przedwzmacniacza Statement NAC S1 i dwóch monofonicznych końcówek mocy Statement NAP S1.

DANE TECHNICZNE

Końcówka NAP S1

- Wejście analogowe XLR x 1 dla każdej końcówki
- Wyjścia głośnikowe akceptujące szpadle i banany 4 mm
- Moc wyjściowa:
746 W przy 8 Ohm, 1450 W przy 8 Ohm
- Waga 101 kg (każdy)
- Wymiary 940 x 256 x 383 mm (każdy)

Przedwzmacniacz NAC S1

- Wejścia analogowe: 3 x DIN, 3 x RCA
- 2 x zbalansowane
- Wyjścia audio: 1 x zbalansowane
- 2 x niezbalansowane (4 pin DIN)
- Waga 61,5 kg
- Wymiary 940 x 270 x 412 mm

mu-so Qb

3,690 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wejścia audio
 - UpnP, AirPlay, Streaming Services i Internet Radio: przez kabel Ethernet (RJ45) lub Wi-Fi
 - Cyfrowe: optyczne (do 96 kHz)
 - Analogowe: mini-jack 3,5 mm
 - USB/iPod: USB Type-A
 - Bluetooth (w tym aptX)
 - Network: Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11b/g)
- Moc wzmacniaczy: 300 W – 4 x 50W + 1 x 100W,
- Obsługiwane formaty audio:
 - WAV, FLAC i AIFF – do 24 bitów/192 kHz (łącze bezprzewodowe – do 48 kHz)
 - ALAC (Apple Lossless) – do 24 bitów/96 kHz (łącze bezprzewodowe – do 48 kHz)
 - MP3 – do 48 kHz, 320 kbit (16 bitów)
 - AAC – do 48 kHz, 320 kbit (16 bitów)
 - OGG i WMA – do 48 kHz (16 bitów)
- Odtwarzanie gapless:
 - WAV, FLAC i AIFF – do 24 bitów/192 kHz
 - ALAC (Apple Lossless) – do 24 bitów/96 kHz
- Wymiary (HxWxD): 210mm x 218mm x 212mm
- Waga: 5,6 kg

maskownica do mu-so Qb

290 zł
cena detaliczna



mu-so

5,090 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wejścia audio:
 - UPnP, AirPlay, Streaming Services i Internet Radio: przez kabel Ethernet (RJ45) lub Wi-Fi
 - Cyfrowe: optyczne (do 96 kHz)
 - Analogowe: mini-jack 3,5 mm
 - USB/iPod: USB Type-A
 - Bluetooth (w tym aptX)
 - Network: Ethernet (10/100Mbps), Wi-Fi (802.11b/g)
- Moc wzmacniaczy: 450 W – 6 x 75 W
- Obsługiwane formaty audio:
 - WAV, FLAC i AIFF – do 24 bitów/192 kHz (łącze bezprzewodowe – do 48 kHz)
 - ALAC (Apple Lossless) – do 24 bitów/96 kHz (łącze bezprzewodowe – do 48 kHz)
 - MP3 – do 48 kHz, 320 kbit (16 bitów)
 - AAC – do 48 kHz, 320 kbit (16 bitów)
 - OGG i WMA – do 48 kHz (16 bitów)
- Odtwarzanie gapless:
 - WAV, FLAC i AIFF – do 24 bitów/192 kHz
 - ALAC (Apple Lossless) – do 24 bitów/96 kHz
- Wymiary (HxWxD): 120 mm x 628 mm x 256 mm
- Waga: 13 kg

maskownica do mu-so

290 zł
cena detaliczna

Black

Red

Blue

Orange

mu-so remote

60 zł
cena detaliczna



Pilot do sterowania urządzeniami Mu-so oraz Mu-so Qb

CD555

89,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Topowy odtwarzacz CD,
- Wyjścia audio analogowe: DIN, RCA,
- Poziom wyjścia liniowego (ustalony) 2,1V rms at 1 kHz,
- Impedancja wyjścia 10 Ohm max,
- Minimalna impedancja Load 10 kOhm,
- Pasmo przenoszenia : 10 Hz – 20kHz +0,1/-0,5 dB,
- Całkowite thd + szum <0,1% 10Hz – 18kHz na pełnym poziomie,
- pasmo fazy: faza liniowa, absolutna korekcja fazy
- De-emphasis +/- 0,1dB,
- podczerwień RC 5,
- Wejście RCA (RC 5) z tyłu
- RS232 RJ45 (wyposażony ale opcjonalnie podłączony),
- Kompatybilność: CD, CD-R, CD-RW
- Zasilanie: 555PS, 2 X 555PS,
- Wymiary: 114 x 432 x 314 mm (H x W x D),
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

CDX 2

25,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz CD o wyjątkowej jakości dźwięku.
- Dwadzieścia układów stabilizujących napięcie, podwójnie stabilizowany zasilacz o wyjątkowych możliwościach dynamicznych.
- Konfigurowalne, uniwersalne gniazda wyjściowe DIN i RCA.
- Poręczny pilot zdalnego sterowania.
- Wejście RC5 do zdalnego sterowania w złożonych systemach instalacyjnych.
- Opcjonalne złącze RS232 do użytku w systemach automatyki domowej.
- Opcjonalny zasilacz Naim XPS zapewniający sześć niezależnych stabilizowanych linii, pozwalający znacząco zredukować poziom szumów we wszystkich układach odtwarzacza.
- Wyjścia audio: analogowe DIN, RCA,
- Napięcie wyjściowe 2,1 V RMS (przy 1 kHz),
- Impedancja wyjściowa 10 Ω (max),
- Pasmo przenoszenia 10 Hz – 20 kHz (+0,1 / -0,5 dB),
- THD+N <0,1% (10 Hz -18 kHz dla poziomu maksymalnego),
- Wyjścia cyfrowe S/PDIF, 75 Ω BNC, Zasilacze XPS, 555PS,
- Podczerwień RC5,
- Wejście trigger,
- Kompatybilność: CD, CD-R, CD-RW,
- Wymiary 87 x 432 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

CD5 XS

13,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz CD,
- Wyjścia analogowe audio: DIN, RCA,
- Wyjście stałopoziomowe (wartość): 2.1V rms dla 1kHz,
- Impedancja wyjściowa 10Ω max,
- Pasma przenoszenia 10 Hz – 20 kHz, +0.1/-0.5 dB,
- THD+N: <0.1%, 10 Hz – 18 kHz dla poziomu maksymalnego,
- Wyjścia cyfrowe (typ): S/PDIF, 75 Ω BNC,
- Zasilacze FlatCap XS, HiCap, SuperCap,
- Odczytywane formaty: CD, CD-R,
- Wymiary: 70 x 432 x 301 mm,
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

CD5si

6,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz kompaktowy,
- Wyjścia analogowe DIN i RCA,
- Poziom sygnały wyjściowego: 2.1 V RMS dla 1 kHz,
- Impedancja wyjściowa max 10 Ohm,
- Pasma przenoszenia: 10 Hz – 20 kHz, + 0.1 / - 0.5 dB,
- THD+N < 0.1 %, 10 Hz – 18 kHz dla poziomu maksymalnego,
- Odczytywane formaty: CD, CD-R,
- Wymiary: 70 x 432 x 301 mm,
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

HDX

31,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz plików/serwer HDD,
- Kompatybilność CD, CD-R, CD-RW,
- Formaty audio: WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless, OGG Vorbis, AAC, WMA, MP3,
- Próbki: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz i 192 kHz.
- Inne skonwertowane do 44,1 kHz,
- Głębokość bitów: 16/24, 32 bity stały, 32 bity zmienny,
- Interfejs użytkownika: 4:3 i 16:9 ustawialny interfejs TV.
- Kompatybilny z pilotem IR i panelem dotykowym USB,
- Przeglądarka internetowa dla PC lub MACa,
- Interfejs użytkownika kompatybilny z Adobe Flash,
- Interfejs dla urządzeń iPhone/iTouch, do ściągnięcia z App Store,
- Wymiary: 87 x 432 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

HDX – SSD

32,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz/serwer HDD, 6 GB
- Pamięć typu Single Level Cell (SLC Enterprise Drive), Naim Extended Music Database – udostępnia rozszerzone metadane do poziomu utworu, pozwalając na intuicyjne przeszukiwanie i wybór,
- Pliki typu WAV, MP3, AAC, FLAC, AIFF, Windows Media oraz pliki ALAC odtwarzane z dowolnego źródła podłączonego za pomocą gniazda USB,
- Odtwarzanie plików w rozdzielczości 24 bity/192 kHz oraz wewnętrzna architektura optymalizowana pod kątem plików wysokiej rozdzielczości.
- Odtwarzanie plików WAV do 24 bitów/192 kHz, MP3 (typy vbr i fbr), FLAC do 24 bitów/192 kHz, AAC (tylko m4a), AIFF, ALAC, OGG Vorbis oraz plików Windows Media, Cyfrowe wyjście S/PDIF - gniazda BNC lub TosLink,
- Aplikacje dla iPhone/iTouch,
- wymiary: 87 x 432 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

Odtwarzacze z dyskiem twardym Tuner FM

UnitiServe

14,390 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz/serwer HDD,
- Twardy dysk o pojemności 1 TB,
- Wyjścia audio S/PDIF, 75Ω BNC i TOSLINK,
- Formaty: CD, CD-R, CD-RW,
- Formaty audio: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, OGG Vorbis, AAC,
- Pliki typu Windows Media, MP3,
- Częstotliwość próbkowania 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz i 192 kHz (natywna),
- Głębokość bitów: 16 bit, 24 bit, 32 bit stała, 32 bit płynna,
- Aplikacja sterująca dla iPhone oraz iPod Touch,
- Wymiary: 87 x 207 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie: front i obudowa – czarny lakier proszkowy.

UnitiServe - SSD

15,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz/serwer HDD,
- Twardy dysk o pojemności 1 TB,
- 16 GB kość pamięci (SLC Enterprise Drive),
- Wyjścia audio S/PDIF, 75Ω BNC i TOSLINK,
- Formaty: CD, CD-R, CD-RW,
- Formaty audio: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, OGG Vorbis, AAC, pliki typu Windows Media, MP3,
- Częstotliwość próbkowania 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz i 192 kHz (natywna),
- Głębokość bitów: 16 bit, 24 bit, 32 bit stała, 32 bit płynna,
- Aplikacja sterująca dla iPhone oraz iPod Touch,
- Wymiary: 87 x 207 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie: front i obudowa – czarny lakier proszkowy.

NAT05 XS

7,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Tuner radiowy, wyjścia antenowe: FM,
- Zakres częstotliwości FM: 87,5 – 108 MHz,
- Wyjścia analogowe DIB, RCA,
- Impedancja wyjściowa 100 Ohm max,
- Zasilacze: FlatCap XS, HiCap, SuperCap,
- Wymiary 70 x 432 x 301mm (W x S x G),
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

NDS

43,490 zł
cena detaliczna

zawiera
2 kable
Burndy **47,490 zł**
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz plików/serwer HDD,
- Kompatybilność CD, CD-R, CD-RW,
- Formaty audio: WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless, OGG Vorbis, AAC, WMA, MP3,
- Próbkowanie: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz i 192 kHz.
- Inne skonwertowane do 44,1 kHz,
- Głębokość bitów: 16/24, 32 bity stały, 32 bity zmienny,
- Interfejs użytkownika: 4:3 i 16:9 ustawialny interfejs TV.
- Kompatybilny z pilotem IR i panelem dotykowym USB,
- Przeglądarka internetowa dla PC lub MACa,
- Interfejs użytkownika kompatybilny z Adobe Flash,
- Interfejs dla urządzeń iPhone/iTouch, do ściągnięcia z App Store,
- Wymiary: 87 x 432 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

NDX

z tunerem
DAB/FM **23,590 zł**
cena detaliczna

bez tunera
DAB/FM **21,590 zł**
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz/serwer HDD, 6 GB
- Pamięć typu Single Level Cell (SLC Enterprise Drive), Naim Extended Music Database – udostępnia rozszerzone metadane do poziomu utworu, pozwalając na intuicyjne przeszukiwanie i wybór,
- Pliki typu WAV, MP3, AAC, FLAC, AIFF, Windows Media oraz pliki ALAC odtwarzane z dowolnego źródła podłączonego za pomocą gniazda USB,
- Odtwarzanie plików w rozdzielczości 24 bity/192 kHz oraz wewnętrzna architektura optymalizowana pod kątem plików wysokiej rozdzielczości.
- Odtwarzanie plików WAV do 24 bitów/192 kHz, MP3 (typy vbr i fbr), FLAC do 24 bitów/192 kHz, AAC (tylko m4a), AIFF, ALAC, OGG Vorbis oraz plików Windows Media, Cyfrowe wyjście S/PDIF - gniazda BNC lub TosLink,
- Aplikacje dla iPhone/iTouch,
- Wymiary: 87 x 432 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie
Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

ND5 XS

z tunerem
DAB/FM **15,990 zł**
cena detaliczna

bez tunera
DAB/FM **13,990 zł**
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz sieciowy,
- Zgodność z UPnP – streaming plików audio z twardych dysków i serwerów (takich jak HDX lub UnitiServe), dysków NAS i komputerów poprzez sieć lokalną,
- Radio internetowe vTuner 5,
- Opcjonalny moduł tunera FM/DAB,
- Trzy wejścia cyfrowe kompatybilne z sygnałami 24 bity/192 kHz,
- Streaming/odtwarzanie plików: WAV, FLAC, AIFF, AAC, WMA, ALAC (z iPod), Ogg Vorbis i MP3 z odpowiedniego urządzenia UPnP lub pamięci USB,
- Wyjścia analogowe DIN, RCA,
- Wymiary: 87 x 432 x 314 mm (W x S x G),
- Wykończenie: front i obudowa – czarny lakier proszkowy.

SuperUniti b

22,690 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz all in one,
- Moc 80 wat na kanał,
- Odczyt formatów z serwera UPnP
- Tuner radiowy FM/DAB,
- Odbiornik Bluetooth z kodekiem AptX
- Spotify
- Radio internetowe,
- Radio vTuner 5,
- wejście USB dla odczytu plików z pamięci zewnętrznej,
- sześć wejść cyfrowych dla zewnętrznych źródeł,
- Odtwarzanie wysokiej rozdzielczości plików do 32bit/192 kHz,
- Odczyt: WAV, FLAC, Apple Lossless, AIFF, MP3, Windows Media, AAC, Ogg,
- Wejścia analogowe DIN, RCA, 3,5mm jack,
- Wymiary: 87 x 432 x 314 mm,
- Wykończenie
- Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
- Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

NaimUniti 2b

18,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz all in one,
- Odtwarzacz CD/CD-R,
- Tuner DAB/FM/radio internetowe,
- Streaming wysokiej rozdzielczości plików (do 32bit/192kHz),
- Wzmacniacz zintegrowany 70W/kanał,
- Odtwarzanie plików MP3 z dysku twardego,
- Odbiornik Bluetooth z kodekiem AptX
- Spotify
- Przetwornik cyfrowo analogowy,
- Odtwarzanie z iPhone/iPod/iPad,
- 5 wejść analogowych audio,
- Odtwarzanie WAV, MP3, WMA, AAC, Apple Lossless, FLAC.
- Podłączenie do internetu przewodowe/bezprzewodowe.
- Wyjście słuchawkowe,
- Wykończenie
- Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
- Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

UnitiLite b

z tunerem
DAB/FM **12,490 zł**
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Odtwarzacz all in one,
- Odtwarzacz CD/CD-R,
- Tuner DAB/FM w standardzie,
- Odbiornik Bluetooth z kodekiem AptX
- Spotify
- Wysokiej jakości przetwornik DAC Burr-Brown PCM 1793,
- 3 wejścia analogowe,
- 3 wyjścia analogowe (1 x wyjście głośnikowe, 1 x wyjście preamp/sub (4 pin DIN),
- 1 x słuchawkowe,
- Wejście USB dla odtwarzania plików z twardego dysku,
- Odtwarzanie WAV, MP3, WMA, AAC, Apple Lossless, FLAC.
- Odtwarzanie z dysku UpnP.
- Wykończenie
- Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
- Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

UnitiQute 2b

7,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Kompaktowy Odtwarzacz all in one,
- Odtwarzanie z serwera UpnP, Radio DAB/FM/Internetowe,
- Odbiornik Bluetooth z kodekiem AptX
- Spotify
- Wejście USB dla przenośnych pamięci,
- Dwa wejścia analogowe audio,
- Przetwornik cyfrowo-analogowy z pięcioma wejściami cyfrowymi 24 bit/192 kHz,
- Połączenie sieciowe ethernet i Wi-Fi,
- Odtwarzanie formatów: WAV, MP3, Windows Media, AAC i FLAC z każdego dostępnego źródła UPnP, a także WAV, AAC, MP3 i Apple Lossless z iPod'a,
- Wyjście cyfrowe BNC
- Wykończenie
- Front: szczotkowany i anodowany na czarno,
- Obudowa: szczotkowana i anodowana na czarno

Armageddon

7,190 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- zasilacz gramofonowy,
- moc wyjściowa 85V ac,
- zasilanie 100V, 115V, 230V; 50 lub 60Hz,
- wykończenie front czarny anodizowany obudowa czarny lakier proszkowy.

SuperLine

13,690 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz gramofonowy,
- Wejścia analogowe: BNC, RCA,
- Czułość na wejściu: 100μV do 500μV,
- SuperLine E: 200μV do 1mV,
- Zysk: 64dB przy 1kHz,
- SuperLine E: 58dB przy 1kHz,
- Pasmo przenoszenia 10Hz to >200kHz -3dB,
- THD <0.005% (500μV @ 1kHz),
- Obciążenie wejścia 10kΩ, 1k, 500Ω, 220Ω, 100Ω, 100pF, 1nF, 5.6nF, 10nF,
- Wykończenie: front czarny anodizowany, obudowa czarny lakier proszkowy.

StageLine

2,190 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz gramofonowy,
- Wejście analogowe RCA,
- Czułość na wejściu K & S 100uV, E 400uV, N 2mV, I
- Obciążenie wejścia S 470Ω, K & E 560Ω, N 47kΩ,
- Opcje zasilania: NaimUniti, NAIT XS, SuperNait, 152XS, 202, 282, 252, 552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap,
- Wymiary: 57 x 121 x 187mm (H x W x D),
- Wykończenie: front czarny anodizowany, obudowa czarny lakier proszkowy.

DAC

14,690 zł
cena detaliczna

DANE TECHNICZNE

- Przetwornik cyfrowo – analogowy,
- Częstotliwości próbkowania 32 kHz do 192 kHz, 24 bit, (dla iPoda max 48 kHz),
- Wejście USB - przedni i tylny panel,
- Wyjścia analogowe audio DIN, RCA,
- Poziom na wyjściu : 2.2 V RMS,
- Impedancja na wyjściu: 20 Ω ,
- Pasmo przenoszenia 10 Hz – 20 kHz, +0.1 / -0.5 dB,
- Wejście i wyjście trigger 3,5 mm RC5 na przednim i tylnym panelu,
- Zasilanie 100 V, 115 V, 230 V; 50 lub 60 Hz,
- Wykończenie: szczotkowany i anodyzowany na czarno, obudowa: czarny lakier proszkowy.



DAC-V1

8,290 zł
cena detaliczna

DANE TECHNICZNE

- Przetwornik cyfrowo-analogowy,
- Wejście asynchroniczne USB typ B,
- Wejścia cyfrowe 1 BNC,
- 1 koaksjalne RCA,
- 2 Optyczne TOSLINK,
- Pasmo przenoszenia 10Hz – 20kHz,
- THD <0,002%,
- Wyjścia analogowe RCA i DIN,
- Wyjście słuchawkowe,
- USB 44.1kHz do 384kHz,
- S/PDIF 32kHz do 192kHz, 24bit,
- Wykończenie: czarny lakier proszkowy.



NAC 552

119,900 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe: 7 x DIN, 2 x RCA,
- Czułość na wejściu 75mV,
- Impedancja na wejściu 47 kOhm,
- Wyjścia analogowe: 1 x regulowane,
- 3 x stałe DIN,
- Wyjście zasilania: przedwzmacniacz gramofonowy NAIM,
- Opcja zasilania dodatkowego: 552PS
- Wykończenie: front czarny anodizowany, obudowa czarny lakier proszkowy.

NAC 252

39,900 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe: 4 x DIN, 2 DIN/RCA,
- Czułość na wejściu 75 mV,
- Impedancja na wejściu: 47 kOhm,
- Wejście AV typu Unity Gain,
- Wyjścia: 1 x regulowane, 3 x stałe DIN,
- Wyjście zasilania: przedwzmacniacz gramofonowy NAIM,
- Opcja zasilania dodatkowego SuperCap,
- Wykończenie: front czarny anodizowany, obudowa czarny lakier proszkowy.

NAC 282

25,900 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe: 4 x DIN, 2 x DIN/RCA,
- Czułość na wejściu 75 mV,
- Impedancja na wejściu: 47 kOhm,
- Wejście AV typu Unity Gain,
- Wyjścia analogowe: 2 x regulowane DIN, 2 stałe (RCA),
- Wyjście zasilania: przedwzmacniacz gramofonowy Naim,
- Opcje zasilania: NAP 155 XS, NAP 200, FlatCap XS, HiCap, SuperCap,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAC 202

12,390 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe 4 x DIN, 2 X DIN/RCA,
- Czułość na wejściu: 75 mV,
- Impedancja na wejściu: 47 kOhm,
- Wyjścia analogowe: 2 x regulowane DIN, 1 x stałe RCA,
- Wyjście zasilania: przedwzmacniacz gramofonowy Naim,
- Opcje zasilania: NAP 155 XS, NAP 200, FlatCap XS, HiCap, SuperCap,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAC 152 XS

6,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe: 5 x DIN, RCA, 1 x DIN, 1 x 3.5 mm jack,
- Czułość na wejściu: 130 mV,
- Impedancja na wejściu 47 kOhm,
- Wejście AV z opcją Unity Gain,
- Wyjścia analogowe 2 x regulowane DIN,
- 1 x stałe RCA,
- Wyjście zasilania: przedwzmacniacz gramofonowy Naim,
- Wyjście SUB RCA,
- Opcje zasilania: NAP 155 XS, NAP 200, FlatCap XS, HiCap, SuperCap,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAC – N 172 XS

bez DAB **11,490 zł**
cena detaliczna

z DAB **13,490 zł**
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Przedwzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe 1 x 5 pin DIN,
- 1 x RCA, 1 x 3.5 mm jack.
- Wejścia cyfrowe: 5 x S/PDIF (2 x koaksjalne, 2 x optyczne, 1 x 3.5 mm mini TOSlink, wyjścia analogowe regulowane 1 x 4 pin DIN, 1 x RCA,
- Wyjścia analogowe stałe: 1 x RCA,
- Połączenie sieciowe przewodowe i bezprzewodowe Wi-Fi,
- Opcje zasilania: HiLine, PowerLine, lub jakiegokolwiek wzmacniacz.
- Obsługiwane formaty: WAV i AIFF (do 32bit/192kHz) FLAC (do 24bit/192kHz) ALAC (do 24bit/96kHz) WMA 9.2 (do 16bit/48kHz), Ogg Vorbis (do 16bit/48kHz) MP3, M4a (do 320kbit/s), Playlists (M3U, PLS) iRadio vTuner 5,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAC – N 272

bez DAB **20,490 zł**
cena detaliczna

z DAB **21,990 zł**
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wysokiej jakości przedwzmacniacz stereo
- Pasmo przenoszenia: 4Hz - 40kHz
- Odtwarzanie plików do 24 bit/192 kHz z serwerów UPnP , NAS oraz komuterów
- Kompatybilny ze Spotify
- Połączenie Bluetooth z kodekiem aptX
- Opcjonalnie tuner FM/DAB/DAB+
- Możliwość upgrade'u poprzez zasilacze XP5XS, XPS oraz 555PS
- Wejścia cyfrowe (1 x BNC, 2 x RCA, 3 X Toslink)
- Wejścia analogowe (1 x DIN, 2 x RCA), Wejście USB
- Aplikacja iOS i Android, iRadio
- Kompatybilność z WiFi 802.11b/g
- Wymiary (H x W x D) 87 x 432 x 314mm, Waga 12,5 kg
- Kolor czarny anodizowany.

NAP 500

119,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe 2 x XLR,
- Impedancja na wejściu 18kOhm,
- Wyjścia głośnikowe: Prawy i Lewy 4mm banan,
- Moc: 140W/kanal 8 Ohm,
- Opcja zasilania: 500 PS,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAP300

44,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe 2 x XLR,
- Impedancja na wejściu 18 kOhm,
- Wyjścia głośnikowe: Prawy i Lewy 4mm banan,
- Moc: 90W/kanal 8 Ohm,
- Opcja zasilania: 500 PS,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAP 250 - 2

21,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz stereo,
- Wejścia analogowe 1 x XLR,
- Impedancja na wejściu: 18 kOhm,
- Wyjścia głośnikowe: Prawy i Lewy 4mm banan,
- Moc: 80W/kanal 8 Ohm,
- Zasilanie sieciowe 100V, 115V, 230V 50 lub 60Hz,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAP 200

12,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz stereo,
- Wejście analogowe: 1 x 4 pin DIN,
- Impedancja na wejściu 18 kOhm,
- Wyjście zasilacza: przedwzmacniacz Naim,
- Wyjścia głośnikowe: Prawy i Lewy 4mm banan,
- Moc: 70W/kanal 8 Ohm,
- Zasilanie sieciowe 100V, 115V, 230V 50 lub 60Hz,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAP 155 XS

7,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz stereo,
- Wejście analogowe: 1 x 4 pin DIN,
- Impedancja na wejściu 18 kOhm,
- Wyjście zasilacza: przedwzmacniacz Naim,
- Wyjścia głośnikowe: Prawy i Lewy 4mm banan,
- Moc: 60W/kanal 8 Ohm,
- Zasilanie sieciowe 100V, 115V, 230V 50 lub 60Hz,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

NAP 100

4,290 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Kompaktowy wzmacniacz stereo,
- Wejście analogowe: 1 x RCA,
- Impedancja na wejściu 18 kOhm,
- Wyjścia głośnikowe: Prawy i Lewy 4mm banan,
- Moc: 50W/kanal 8 Ohm lub 75 W/kanal przy 4 Ohm,
- Zasilanie sieciowe 115V lub 230V 50 lub 60Hz,
- Wykończenie: front i obudowa: czarny lakier proszkowy.

SuperNait 2

18,290 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Topowy wzmacniacz zintegrowany.
- Moc 80 Wat (8 Ohm) lub 130 Wat (4 Ohmy),
- 6 wejść analogowych DIN i RCA (w tym 1 dla przedwzm. gramofonowego),
- Wejście słuchawkowe 6.35 mm jack,
- Wzmacniacz słuchawkowy klasy A,
- Możliwość upgradu poprzez FlatCap, HiCap lub SuperCap,
- Wejście USB mini b dla oprogramowania.
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

Nait XS 2

10,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz zintegrowany,
- Moc 70 Wat (8 Ohm) lub 100 Wat (4 Ohmy),
- 6 wejść analogowych DIN i RCA (w tym 1 dla przedwzm. gramofonowego),
- Wejście słuchawkowe 6.35 mm jack
- Wzmacniacz słuchawkowy klasy A,
- Możliwość upgradu poprzez FlatCap, HiCap lub SuperCap,
- Wejście USB mini b dla oprogramowania.
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

Nait 5si

6,090 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz zintegrowany
- Moc 60 Wat (8 Ohm) lub 90 Wat (4 Ohmy),
- 4 wejścia analogowe DIN i RCA,
- Wejście słuchawkowe 6.35 mm jack,
- Wzmacniacz słuchawkowy klasy A,
- Możliwość upgradu poprzez FlatCap, HiCap lub SuperCap,
- Wejście USB mini b dla oprogramowania,
- Wykończenie: front i obudowa: czarny lakier proszkowy.

HeadLine

2,890 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Wzmacniacz słuchawkowy,
- Wejście analogowe 1 x DIN (opcjonalnie RCA),
- Impedancja na wejściu 50kOhm,
- Wyjście 1/4" jack,
- Opcje zasilania: NAPSC, FlatCap XS, HiCap, SuperCap,
- Odpowiedni dla słuchawek od 8 Ohm do 2kOhm.
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodizowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy.

555 PS

38,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Zasilacz,
- Kompatybilność: CD555, CDX2, DAC, HDX, NDX, ND5 XS,
- Zasilanie: 100V, 115V, 230V; 50 or 60Hz,
- Naim Discrete Regulator,
- Wykończenie szczotkowany czarny anodyzowany.
(opcjonalne wykończenie : czarny lakier proszkowy)
- Nie zawiera kabla Burndy

obudowa
w lakierze
proszkowym **36,990 zł**
cena detaliczna

SuperCap

25,690 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Zasilacz,
- Kompatybilność: Przedwzmacniacze,
- SNAXO (nie zawiera interkonektu),
- Zasilanie: 100V, 115V, 230V; 50 or 60Hz, Naim Discrete Regulator,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany,
Obudowa: czarny lakier proszkowy.

XPS

22,490 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Zasilacz, kompatybilność: CDX2, DAC, HDX, NDX, ND5 XS (zawiera interkonekt),
- Zasilanie: 100V, 115V, 230V; 50 or 60Hz, Naim Discrete Regulator,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany,
Obudowa: czarny lakier proszkowy.

XP5 XS

10,590 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Zasilacz, kompatybilność: CDX2, DAC, HDX, NDX, ND5 XS (zawiera interkonekt),
- Zasilanie: 115V, 230V; 50 or 60Hz,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany,
Obudowa: czarny lakier proszkowy.

HiCap

7,790 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Zasilacz,
- Kompatybilność: Przedwzmacniacze, SNAXO, HeadLine, StageLine.
- Zasilanie: 115V, 230V; 50 or 60Hz, Naim Discrete Regulator,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany,
Obudowa: czarny lakier proszkowy.

FlatCap XS

4,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Zasilacz,
- Kompatybilność: Przedwzmacniacze, SNAXO, HeadLine, StageLine,
- Zasilanie: 100V, 115V, 230V; 50 or 60Hz,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany,
Obudowa: czarny lakier proszkowy

NAPSC

2,090 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Zasilacz,
- Kompatybilność: NAC 202 (kontrola obwodów), HeadLine,
- Zasilanie: 100V, 115V, 230V; 50 or 60Hz,
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany,
Obudowa: czarny lakier proszkowy.

Ovator S-600

Kolumna pasywna
kolory: ash

43,990 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Pełnopasmowy pasywny głośnik,
- Pasmo przenoszenia 20 Hz -35kHz
- Czulość 89dB,
- Impedancja nominalna 4 Ohm (minimalna 3,9)
- Rekomendowana moc wzmacniacza 25 – 250 W (8 Ohm),
- Wymiary: 1168 x 401 x 434 mm (W x S x G)
- Wykończenie:
Standardowe: Cherry, Ash, Black Zebrano,
Na zamówienie: Rosewood, Satin White.

SNAXO (BMR)

13,490 zł
cena detaliczna

DANE TECHNICZNE

- Dwu/trójdrożna zwrotnica głośnikowa,
- Wejścia audio analogowe 6 x 6 pin DIN,
- Minimalna impedancja obciążenia na wyjściu: 10kOhm,
- Zasilanie: 24 V,
- Opcje zasilania FlatCap XS, HiCap, SuperCap.
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany, Obudowa: czarny

SNAXO 362

8,649 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Trójdrożna zwrotnica głośnikowa,
- Wejścia audio analogowe 6 x 6 pin DIN,
- Minimalna impedancja obciążenia na wyjściu: 10kOhm,
- Zasilanie: 24 V,
- Opcje zasilania FlatCap XS, HiCap, SuperCap.
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy

SNAXO 242

8,649 zł
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE

- Dwudrożna zwrotnica głośnikowa,
- Wejścia audio analogowe 4 x 4 pin DIN,
- Minimalna impedancja obciążenia na wyjściu: 10kOhm,
- Zasilanie: 24 V,
- Opcje zasilania FlatCap XS, HiCap, SuperCap.
- Wykończenie: front czarny szczotkowany anodyzowany, Obudowa: czarny lakier proszkowy

Konwerter zwrotnicy

3,749 zł
cena detaliczna

Dwudrożny lub trójdrożny pasywno-aktywny zestaw konwertowania sygnału.

Konwerter zwrotnicy

2,790 zł
cena detaliczna

Trójdrożny aktywno-pasywny zestaw konwertowania sygnału

Super Lumina interkonekt



Super Lumina DIN na XLR **8,990 zł**
cena detaliczna

Super Lumina DIN na DIN **10,490 zł**
cena detaliczna

Super Lumina DIN na RCA **11,690 zł**
cena detaliczna

Super Lumina RCA na RCA **11,990 zł**
cena detaliczna

Super Lumina XLR na XLR (zbalansowane) **17,990 zł**
cena detaliczna

Wysokiej jakości flagowy interkonekt, opracowany z myślą przede wszystkim o droższych systemach Naima. Minimalizują efekt zewnętrznej i wewnętrznej interferencji źródeł i zachowują maksymalną jakość sygnału. Wykonane z posrebrzanej miedzi beztlenuowej otoczone w miękkim płaszczu pełniącym funkcje minimalizatora zjawiska mikrofonowania. Zakończone wtykami Air-PLUG opatentowanymi przez Naima



Super Lumina kabel głośnikowy



2 x 3m **10,790 zł**
cena detaliczna

2 x 5m **17,990 zł**
cena detaliczna

2 x 7m **24,790 zł**
cena detaliczna

2 x 9m **32,490 zł**
cena detaliczna

Wysokiej jakości flagowy kabel głośnikowy, opracowany z myślą przede wszystkim o droższych systemach Naima. Minimalizują efekt zewnętrznej i wewnętrznej interferencji źródeł i zachowują maksymalną jakość sygnału. Wykonane z posrebrzanej miedzi beztlenuowej otoczone w miękkim płaszczu pełniącym funkcje minimalizatora zjawiska mikrofonowania. Inne długości kabli na indywidualne zamówienie klienta.



Hi-Line

4,190 zł
cena detaliczna



Interkonekt , wtyki DIN lub RCA, Przewodniki: 80/40awg Litz, izolacja PTFE, osobny skręcony ekran. Standardowa długość 1.3m, warianty: 5-pin DIN na 5-pin DIN (standard), 5-pin DIN na RCA, RCA na 5-pin DIN, RCA na RCA, 4-pin DIN na RCA

Burndy

2,790 zł
cena detaliczna



Interkonekt, warianty: wtyk 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 pin analogowy lub cyfrowy. Przewodnik miedziany o wysokiej przewodności, podwójnie ekranowany, przekrój kabla: 7,5 mm. Długość standardowa: 1.25 m: warianty wtyków: BNC na BNC (standard), BNC na RCA, RCA na BNC, RCA na RCA

DC1

1,790 zł
cena detaliczna



Interkonekt cyfrowy koaksjalny, wtyki BNC lub RCA, warianty: RCA na RCA, BNC na BNC, RCA na BNC, BNC na RCA, UPnP: przesył sygnału do 24bit/192 kHz (WAV lub FLAC), przewodnik miedziany, podwójnie ekranowany, dielektryk polietylenowy, przekrój kabla: 7.5 mm, pobór mocy (tryb neutralny): 9VA, standardowa długość: 1.25 mm.

SNAIC

990 zł
cena detaliczna



Interkonekt zasilający dla FlatCap 5 pin DIN

NAC A5

179 zł/m
cena detaliczna



Kable głośnikowy, dwa odseparowane 4 mm przewodniki w technologii solid core. Kabel dostępny w kolorach białym i czarnym.



Power Line

3,090 zł
cena detaliczna



Kabel zasilający, przewód: skręcony przewód miedziany 4 mm, przekrój kabla: 8,8 mm, Standard bezpieczeństwa: UL 20841, standardowa długość: 2 m

R-com

2,090 zł
cena detaliczna



Referencyjny pilot zdalnego sterowania, przeznaczony dla odtwarzaczy CD, przedwzmacniaczy, wzmacniaczy zintegrowanych i tunera radiowego.

BP1

609 zł
cena detaliczna



Przełączka na kable głośnikowe wyposażone w szpadle dla Ovator 400 i Ovator 600

NARCOM

590 zł
cena detaliczna



Zintegrowany pilot dla odtwarzaczy CD/przedwzmacniaczy oprócz CD555 i NAC 552

WA5

89 zł
cena detaliczna



Antena bezprzewodowa dla UnityQuote, NaimUnity, NDX. Występowanie 5 dB

Fraim Base

4,790 zł
cena detaliczna



Podstawa stolika z szybą. Wymiar półki 452 x 340 mm (W x D). Podstawa obejmuje dwie półki wraz z kolcami. Wykończenie: cherry, maple, black ash. Nóżki: srebrny i czarny. Wysokość podstawy: 150 mm

Fraim Level Tall

3,390 zł
cena detaliczna



Dedykowany moduł do podstawy Fraim Base (półka z nóżkami) – wysokość modułu: 264 mm. Wymiar półki 452 x 340 mm (W x D), Wykończenie: cherry, maple, black ash. Nóżki: srebrny i czarny

Fraim Level Medium

3,349 zł
cena detaliczna



Dedykowany moduł do podstawy Fraim Base (półka z nóżkami) – wysokość modułu: 190 mm. Wymiar półki 452 x 340 mm (W x D), Wykończenie: cherry, maple, black ash. Nóżki: srebrny i czarny

Fraim Level Standard

3,049 zł
cena detaliczna



Dedykowany moduł do podstawy Fraim Base (półka z nóżkami) – wysokość modułu: 115 mm. Wymiar półki 452 x 340 mm (W x D), Wykończenie: cherry, maple, black ash. Nóżki: srebrny i czarny

Fraim Lite Base

2,449 zł
cena detaliczna



Podstawa stolika z kolcami: Wymiary półki 452 x 343 mm (W x D). Podstawa obejmuje jedną półkę wraz z kolcami. Wykończenie: Ash, Cherry, Blackash. Wysokość podstawy : 79 mm

Fraim Lite Level Tall

2,390 zł
cena detaliczna



Dedykowany moduł do podstawy Frame Lite Base. Wymiary półki 452 x 343 mm (W x D). Wykończenie: półki: Ash, Cherry, Black ash, nogi: naturalny anodizowany, czarny anodizowany. Wysokość modułu: 229 mm

Fraim Lite Level Medium

2,290 zł
cena detaliczna



Dedykowany moduł do podstawy Frame Lite Base. Wymiary półki 452 x 343 mm (W x D). Wykończenie: półki: Ash, Cherry, Black ash, nogi: naturalny anodizowany, czarny anodizowany. Wysokość modułu: 225 mm

Fraim Lite Level Standard

1,990 zł
cena detaliczna



Dedykowany moduł do podstawy Frame Lite Base. Wymiary półki 452 x 343 mm (W x D). Wykończenie: półki: Ash, Cherry, Black ash, nogi: naturalny anodizowany, czarny anodizowany. Wysokość modułu: 150 mm

Fraim Lite - Base i Level

3,390 zł
cena detaliczna



Zestaw składający się z podstawy Frame Lite Base i jednego modułu Fraim Lite Level Standard

Fraim Lite - Level

3,490 zł
cena detaliczna



Zestaw składający się z dwóch modułów Fraim Lite Level Standard

Dystrybucja



ul. Sucharskiego 49
30-898 Kraków
tel.: 12 4256443, 12 2650285, 12 2650286
e-mail: office@audiocenter.pl
www.audiocenter.pl



www.naimaudio.pl

Ceny podane są w PLN
i zawierają podatek VAT